




- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Klarspüldosierpumpe

- ▶ Tür doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig


- ▶ Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500

Die leistungsstarke Geschirrspülmaschine erzielt dank des optimierten Spülarms mit neuartiger Düsenanordnung beste Spülergebnisse. In Kombination mit dem Spülrost 500 ist die Maschine auch geeignet zum Spülen von Töpfen und Schüsseln.

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| • Teller-Höhe max.: | 345 mm | • Inklusive: | Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch |
| • Tür doppelwandig: | Ja | • Material: | CNS 18/10 |
| • Unterbaufähig: | Ja | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Gläser-Höhe max.: | 320 mm | • Anzahl Waschprogramme: | 4 |
| • Anschlusswert: | 5,06 kW 400 V 50 Hz | • Sicherheitsthermostat: | Ja |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | • Eigenschaften: | Wasserzulauftemperatur max. 60 °C |
| • Boilerheizung: | 4,5 kW | | Reinigungsfreundlicher Spülarm |
| • Tankheizung: | 2,7 kW | | Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500 |
| • Wasserablauf: | Ø 50 mm | | Flächensieb |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | • Maße: | B 595 x T 630 x H 845 mm |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | • Gewicht: | 59 kg |
| | Aufheizen | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Laugenpumpe: | Nein | | |
| • Wasserenthärter: | Nein | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Türkontaktschalter: | Ja | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Nein | | |
| • Korb-Maße: | 500 x 500 mm | | |
| • Laufzeit: | 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden | | |
| • Leistung / Stunde max.: | 60 Körbe | | |
| • Selbstreinigung: | Nein | | |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein | | |
| • Doppelwandig: | Nein | | |
| • Tankinhalt: | 29 Liter | | |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,3 Liter / Spülgang | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |
| • Wasserzulauf: | G 3/4" | | |
| • Inklusive: | 1 Gläserkorb | | |
| | 1 Tellerkorb | | |
| | 1 Besteckköcher | | |

Spülrost 500

CNS

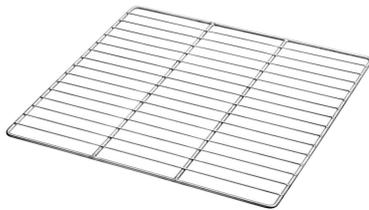

- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. 101094
GTIN 4015613664217

Reinigerdosierpumpe LWG300



Vorteile einer leitwertgesteuerten Reinigerdosierpumpe

- ✓ Sparsamer, bedarfsgerechter Verbrauch von Spülmittel durch die Bestimmung des Leitwertes im Spülwasser

- Leitwertmessung mit: 1-poliger Sonde
- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Blau
- Volumenstrom: 0,01 L / Std. bis 3 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set

Art.-Nr. 109548
GTIN 4015613488295

Spülmaschinen Untertisch



- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Ja
- Farbe: Silber
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 360 mm
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462

Spülkorb-Set 5000



- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher
1 Einsatz für Gläser
1 Einsatz für Teller
1 Universalkorb
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
Gläser
Tassen

Art.-Nr. 15201
GTIN 4015613653235

Wasser-Enthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei bei 10° d (Gesamt-salzgehalt)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Laugenpumpen-Set LPS40



- Anschlusswert: 0,25 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Eigenschaften: -
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Spülmaschine Deltamat TF517
- Set bestehend aus: 1 Pumpe
1 Schlauch, Gummi
3 Schläuche, Kunststoff
Installationsmaterial
- Maße: B 265 x T 265 x H 235 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr. 109566
GTIN 4015613721316

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Ausgelegt für: Spülmaschine Deltamat TF641, TF641LP
Spülmaschine Deltamat TF50, TF50L, TF50LR
Spülmaschine Deltamat TF517, TF517LP
Spülmaschine Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



100 kg



- | | |
|-------------------------------|--|
| • Beidseitig bestückbar: | Ja |
| • Ausgelegt für: | Spülkörbe 500 x 500 mm |
| • Abstellfläche: | Nein |
| • Eigenschaften: | Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite |
| • Inklusive: | - |
| • Ausführung: | Einschübe |
| • Einsatzbereich: | Abräumen
Lagerung |
| • Tragfähigkeit gesamt, max.: | 100 kg |

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178