

DOMETIC DS 600 BI

SILENCIO FOOD LINE



EFFIZIENT | **LEBENSMITTELECHT** | **LAUTLOS**

DS 600 BI DER DOMETIC FOOD LINE MINIKÜHLSCHRANK

Food Line Minikühlschränke bieten geräuschlosen Kühlkomfort ohne Kompromiss. Als einzige Kühlgeräte ihrer Klasse sind sie auch für die Lagerung frischer Lebensmittel geeignet.

- Weltweit erstklassige Energieeffizienz und lautlose Kühlung, dank neuer CPC-Logik (Continuance Performance Control System)
- Leistungsstarke, chromatfreie Absorberkühlung, die auch bei einer Umgebungstemperatur von 32° C eine Innenraumtemperatur von bis zu 4° C erreicht.
- Automatische Abtaugung
- LED-Innenraumbelichtung oben
- Mitgeliefertes Schleppscharnier zur einfachen Montage an der Möbelfront
- 2 lebensmittelechte Tragroste im Innenraum und 3 Etagern in der Tür (2 kleine, 1 große)

Ideal für:

- Pflegeheime
- Krankenhäuser
- Büro-/Meetingräume
- Studentenwohnheim-/Apartment

Mobile living made easy.

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

SKU-Nummer

9600026683

Modell DS 600 BI**Modell auf Typenschild** DS600 BI

Lieferumfang 1 Minibar, 1 manual, 1 Schleppscharnier

Kühltechnologie Absorption

Gesamtinhalt 43 l

Farbe Weiß

AUSSTATTUNG

Türetageren 3 (2 kleine, 1 große)

Tragroste im Innenraum 2

Griff nein

Manueller Temperaturregler ja

Beleuchtung oben

Tür ohne Dekorfront

Schleppscharnier ja

ABMESSUNGEN

Abmessungen Produkttiefe 484 mm

Abmessungen Produkthöhe 552 mm

Abmessungen Produktbreite 486 mm

Nettogewicht 17 kg

ELEKTRIK

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Eingangsspannung (AC) 230 V

Nenneingangsleistung (AC) 65 W

PERFORMANCE

Energieverbrauch 305 kWh / Jahr

Kältemittel, Typ R717a

Kältemittelmenge 105 g

Geräuschemission 0 dB

Energieeffizienzklasse (EU 2019/2016) G

Klimaklasse (EN62552) N

LOGISTIK

Abmessungen Packstücktiefe 550 mm

Abmessungen Packstückhöhe 595 mm

Abmessungen Packstückbreite 540 mm

Packstückgewicht 18 kg

DOMETIC DS 600 BI SILENCIO FOOD LINE




2 Lebensmittelechte Tragroste im Innenraum und 3 Etagen in der Tür (2 kleine, 1 große)



Schleppscharnier zum vollintegrierten Einbau des Kühlschranks im Möbel.

Technische Zeichnung

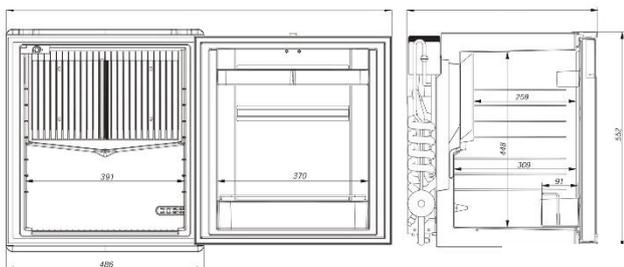

DOMETIC DS 600 BI SILENCIO FOOD LINE

EINBAUVORSCHRIFTEN



**EIN VIDEO MIT UNSEREN
EINBAUVORSCHRIFTEN
FINDEN SIE AUCH ONLINE!**

<http://dometic.com/minibar-einbau>

Das Kühlgerät kann in ein Möbel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
Nur so sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kühlung gewährleistet.

- Die Belüftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein (Abb. 1)
- Das Kühlaggregat muss komplett in den Lüftungskanal ragen. Andere Teile dürfen die Luftzirkulation im Lüftungskanal nicht blockieren.
- Der Luftkanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des Kühlgeräts haben.
- Der Abstand zwischen der Rückseite und der Wand muss mindestens 20 mm betragen.
- Die Luft, die durch den Lüftungskanal strömt, darf nicht durch eine andere Wärmequelle erwärmt sein.
- Es dürfen nur Lüftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm² aufweisen. (Ausnahme: Zuluft bei A30, A40, C40 mindestens 150 cm² / DM 50 NTE mindestens 400 cm²)
- Bei Varianten mit Glastüren kann Feuchtigkeit auf der Tür kondensieren, wenn die Luftfeuchtigkeit mehr als 65% bei 25°C beträgt.
- Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss frei zugänglich bleiben.
- Das Kühlgerät muss sorgfältig ausgerichtet werden.

Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.

Gerne unterstützen wir Sie bei alternativen Einbausituationen.

